

1170

FAMADA I PLA, s.l.
Ctra. Sant Pol, s/n
08396 Sant Cebrià de Vallalta – Barcelona

13

01.2013

EN 15258

Element per murs de gravetat

Característiques essencials

Valor


Formigó :
Resistència a compressió (fck) :

25 N/ mm²
Classe C25/30


Detalls constructius:

Mides en mm


PEÇA SENCERA 1

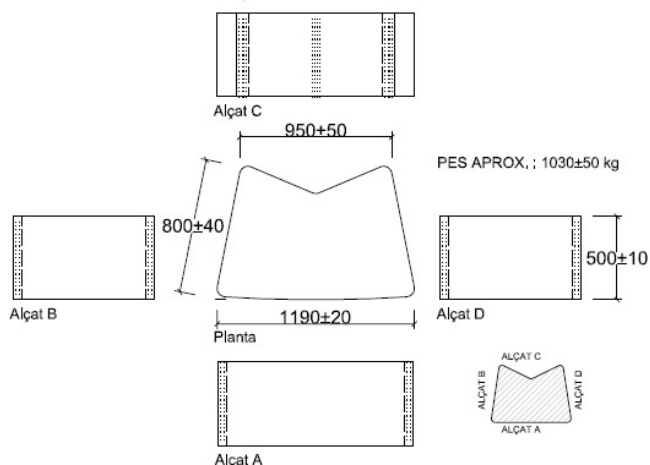


PEÇA SENCERA 2

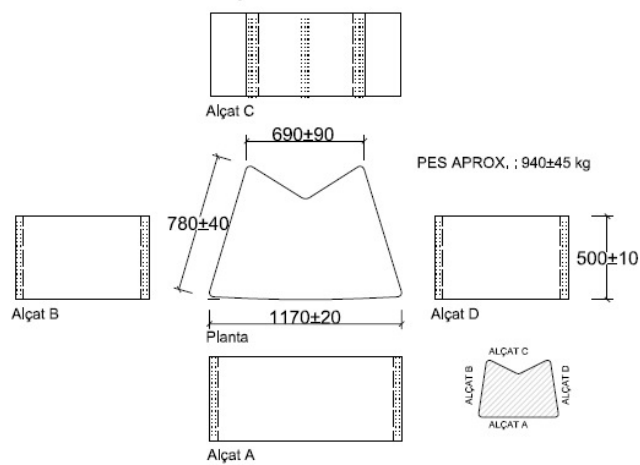

PEÇA CORONACIÓ

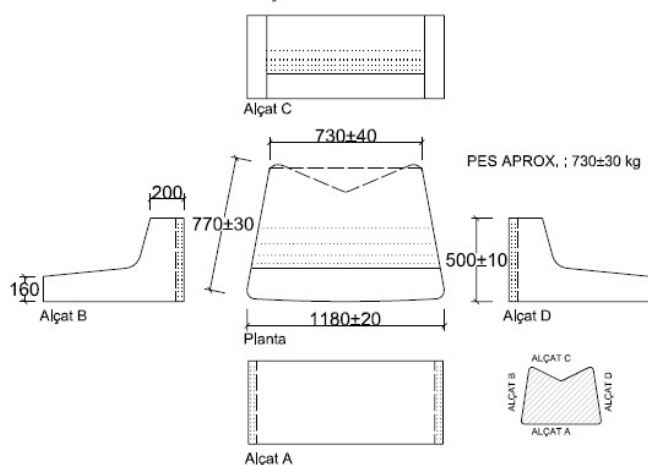

PEÇA CANTONADA

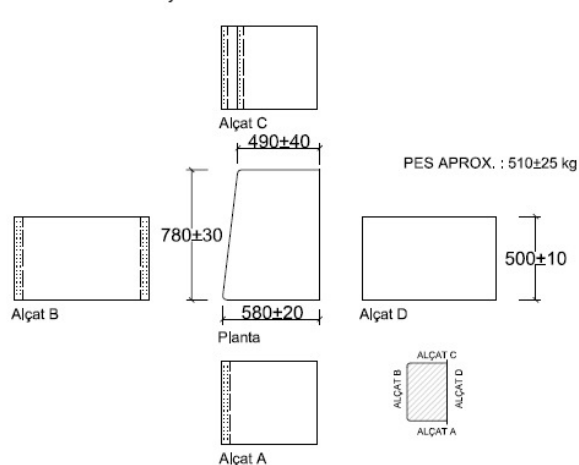

Durabilitat:

Classe general d'exposició segons accions ambientals: X0

Contingut de ciment : 320 kg/m³

Relació a/c : 0.52

Contingut de clorurs : NPD

Contingut màxim d'àlcals: NPD

Protecció del formigó recent fabricat: Mètode A, cobrir superfície amb làmina

Hidratació adequada per tractament tèrmic : NPD

Resistència mínima formigó : 25 N/mm²

Recobriment mínim: NPD